


Schuko FARBMAX

Efektywna wydajność odpylania
przy oszczędności
energii i miejsca

Jeszcze nigdy praca
nie była tak czysta
i bez uszczerbku
na zdrowiu

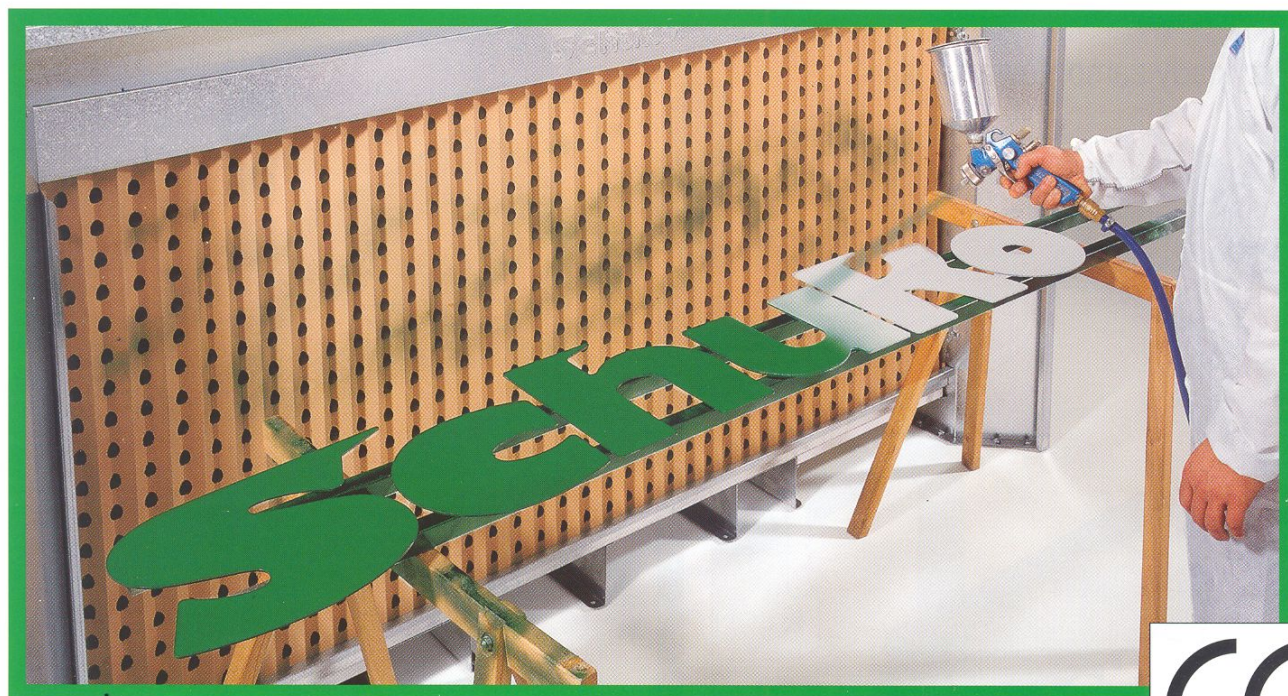

■ Ustawowe przepisy są coraz ostrzejsze, a Państwa otoczenie staje się coraz bardziej wrażliwe na jakość środowiska. Pomieszczenie do lakierowania nie zanieczyszczone farbą oraz warunki pracy, które nie przyniosą uszczerbku na zdrowiu Państwu i Państwa współpracownikom powinny być już od dawna oczywistością. Firma Schuko skonstruowała FARBMAX – sensacyjnie korzystną ścianę odpylającą mgiełkę farb. Produkt w sam raz dla małych zakładów lub jako drugie stanowisko pracy.

■ **Atrakcyjna cena i wysoka jakość produktu firmy Schuko**
W przypadku ściany lakierniczej FARBMAX firmy Schuko nie tylko cena jest atrakcyjna. Oprócz ostro skalkulowanych warunków handlowych otrzymają Państwo produkt firmy Schuko o wysokiej i niezawodnej jakości. Nawet jeśli Państwo wykonują prace lakiernicze, czy malarskie tylko sporadycznie, nie ma już teraz powodów do rezygnowania z posiadania ściany odpylającej mgiełkę farb ze względu na cenę lub brak miejsca. Państwa warsztat, pracownicy, sąsiedzi, a także Państwa własne zdrowie podziękują za taką inwestycję.

Zalety na pierwszy rzut oka

- bardzo efektywna wydajność odpylania
- integralne odpylanie podłogowe
- materiały filtrujące po korzystnych cenach oraz bardzo łatwa ich wymiana
- duża powierzchnia filtrów daje optymalny stopień oddzielania cząsteczek farby
- oszczędność w zużyciu energii
- ściana lakiernicza FARBMAX nie wymaga częstej konserwacji
- łatwy montaż
- FARBMAX nadaje się do bezpośredniego ustawienia pod ścianą w związku z małą głębokością budowy – wynoszącą 800 mm
- dobrze rozwinięta sieć punktów obsługi technicznej klientów z szybkim wykwalifikowanym serwisem

FARBMAX – to produkt o jakości
firmy Schuko za sensacyjną cenę

Schuko
Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

Ekonomiczne odpylanie

Dane techniczne

Schuko FARBMAX

Nr. artykułu 517 100

Prędkość obrotowa silnika: 2.840 obr./min

Rodzaj zabezpieczenia: Eexe, II, PTB Nr. Ex-86/3447

Pobór mocy: 1,5 kW

Napięcie sieci: 3 Ph ≈ 400 V, 50 Hz

Objętościowe natężenie przepływu: 3.600 m³/h

Powierzchnia ssania: 2,0 m²

Średnica rury wentylatora: 300 mm Ø

Wymiary dł./głęb./wys.: 2.550 x 800 x 1.355 mm

Waga: 190 kg

Mata filtracyjna wstępna:


(1 sztuka) 2.000 x 1.000 mm

Mata filtracyjna wewnętrzna:

(1 sztuka) 2.000 x 1.250 mm

Filtr podłogowy wsuwany:


(2 sztuki) 500 x 500 x 20 mm

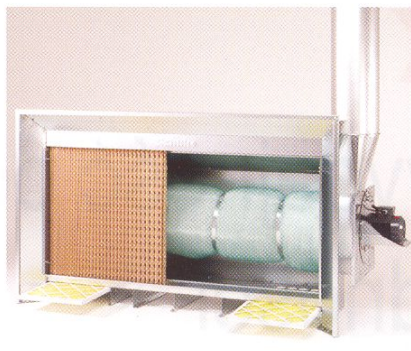


■ Schuko FARBMAX – o solidnej zwartej budowie i niedużej głębokości – produkt w sam raz dla małych pomieszczeń i zakładów.

■ Łatwy dostęp zapewnia szybką i bezproblemową wymianę korzystnych cenowo materiałów filtrujących.

Przykłady zamontowania

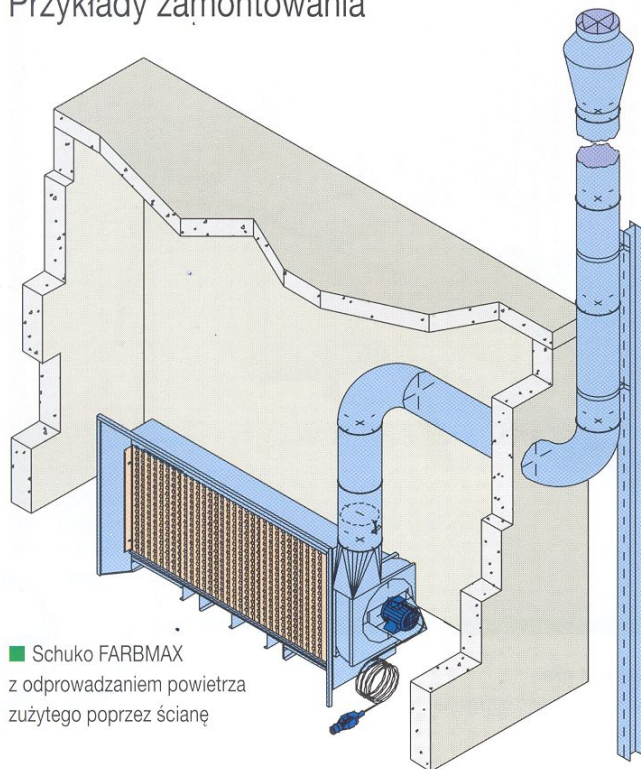

■ Schuko FARBMAX z odprowadzaniem powietrza zużytego poprzez ścianę

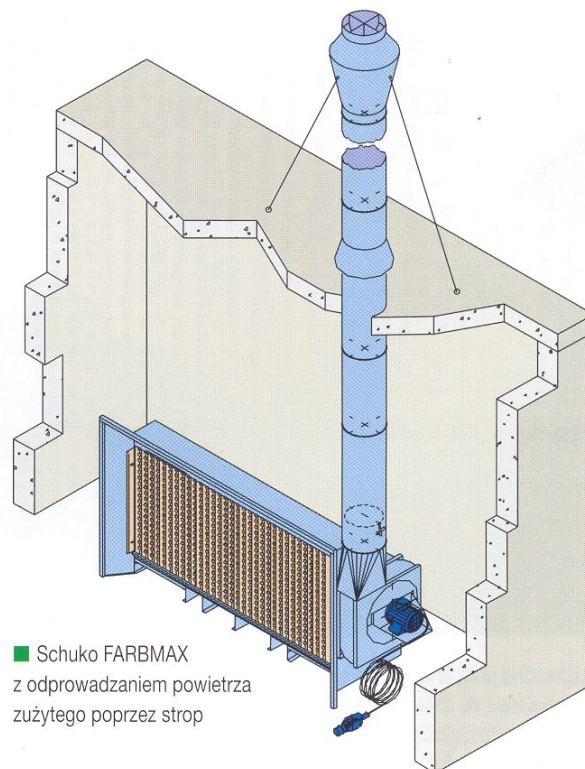

■ Schuko FARBMAX z odprowadzaniem powietrza zużytego poprzez strop

Wentylator, który zasadniczo umieszczony jest z prawej strony ściany FARBMAX, można obrócić o 90° do tyłu. Króciec wylotowy znajduje się wtedy w pozycji poziomej w kierunku do tyłu. W przypadkach specjalnych, wentylator można również zamontować w pewnej odległości od ściany lakierniczej FARBMAX. Połączenie ściany lakierniczej z wentylatorem następuje wtedy przy pomocy przewodu rurowego. Możliwości zastosowania ściany FARBMAX można zwiększyć poprzez dodatkowe zamontowanie podwozia (nr artykułu 517140).

Uwaga: Firma Schuko oferuje Państwu również suche ściany lakiernicze typu „Farb-Meister” (z filtrem kartonowym lub filtrem metalowym) oraz ściany wodne typu „FAW”.

Wielkości ścian kształtują się od 2 m–3 m (wysokości) i od 2 m do 5 m (szerokości) oraz mocach wentylatorów nawet do 20.000 m³/h. Wszystkie pytania prosimy kierować do naszego zakładu i firmy serwisowej w Polsce na adres.



Wydrukowano w Niemczech / 2066/4/03 / Zastrzega się zmiany techniczne

Schuko Schulte-Südhoff Umwelttechnik GmbH & Co. KG
D-14959 Trebbin
Gewerbegebiet, Zossener Strasse 4
tel.+49/33 73 18 67-0, fax +49/33 73 18 67-55
e-mail: info@schuko.de
www.schuko.com

NAWARA serwis s.c.
ul. Bolesławecka 40, Trzebień
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 736 52 16
fax. +48 75 736 52 17
e-mail: nawara@poczta.pop.pl