


# Schuko SUPERMAX

## Efektywna wydajność odpylania przy oszczędności energii i miejsca

Jeszcze nigdy praca nie była tak czysta i bez uszczerbku na zdrowiu

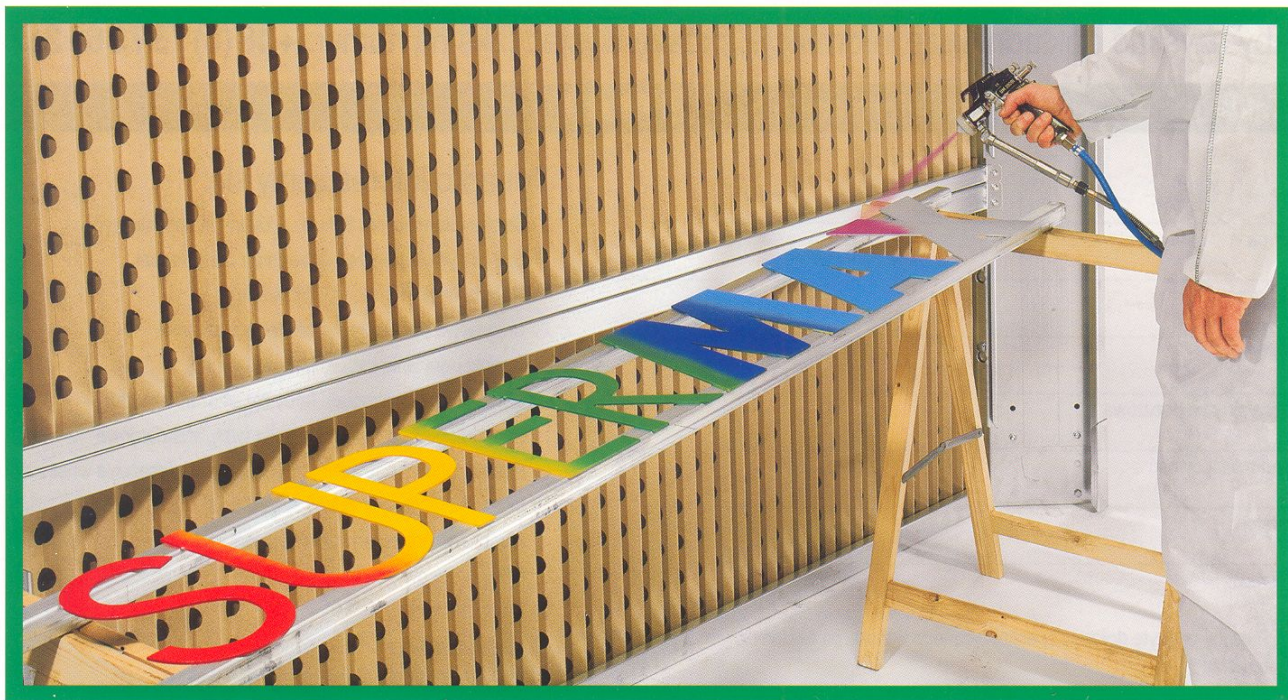

■ Ustawowe przepisy są coraz ostrzejsze, a Państwa otoczenie staje się coraz bardziej wrażliwe na jakość środowiska. Pomieszczenie do lakierowania nie zanieczyszczone farbą oraz warunki pracy, które nie przyniosą uszczerbku na zdrowiu Państwu i Państwa pracownikom powinny być już od dawna rzeczą oczywistą. Firma Schuko skonstruowała SUPERMAX – sensacyjnie korzystną ścianę odpylającą mgiełkę farb. Produkt w sam raz dla małych zakładów lub jako drugie stanowisko pracy.

■ **Atrakcyjna cena i wysoka jakość produktu firmy Schuko**  
W przypadku Schuko SUPERMAX nie tylko cena jest atrakcyjna. Oprócz ostro skalkulowanych warunków handlowych otrzymają Państwo produkt firmy Schuko o wysokiej i niezawodnej jakości. Nawet przy sporadycznych pracach lakierniczych lub malarskich nie ma powodów do rezygnowania z posiadania ściany odpylającej mgiełkę farb ze względu na cenę lub brak miejsca.

### Zalety na pierwszy rzut oka

- przystępna cena zakupu
- skuteczna wydajność odpylania
- zintegrowana kłapa regulacji powietrza umożliwia dopasowanie do lokalnych uwarunkowań i pracę z odciążeniem oparów
- gotowość do podłączenia, wraz z przewodem o długości 7 m i wyłącznikiem ochronnym silnika
- materiały filtrujące po korzystnych cenach oraz bardzo łatwa ich wymiana
- wysoki stopień oddzielania przez filtr pierwotny i wtórny
- nie wymaga dużych nakładów konserwacyjnych
- niewielka głębokość urządzenia – tylko 800 mm
- łatwy montaż

- umożliwia montaż utrudniającego rozprzestrzenianie się ognia filtra kartonowego VHC (Very High Capacity) o grubości 65 mm lub 80 mm (przyrost pojemności gromadzenia farby o 50 %)
- przygotowana do podłączania do wanień wodnych Schuko
- dobrze rozwinięta sieć punktów obsługi technicznej klientów z szybkim wykwalifikowanym serwisem

**SUPERMAX** – jakość Schuko za sensacyjną cenę

**Schuko**  
Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik




# Ekonomiczne odpylanie

## Dane techniczne

### Schuko SUPERMAX nr art. 519 700

- Prędkość obrotowa silnika: 3.000 min<sup>-1</sup> (jednostopniowy)
- Rodzaj zabezpieczenia: EExe, II, 2G, PTB nr 00 ATEX 3215
- Pobór mocy: 2,0 kW
- Napięcie sieci: 3 fazy, ~ 400 V, 50 Hz
- Znamionowe natężenie przepływu: 5.500 m<sup>3</sup>/h przy 920 Pa
- max natężenie przepływu: 7.650 m<sup>3</sup>/h (wolny wydmuch)
- Powierzchnia ssania: 3,2 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia ustawienia dł./wys.: 2.220 x 1.830 mm
- Rura odlotowa: 300 mm Ø
- Wymiary (dł./szer./wys.): 2.650 x 800 x 1.860 mm
- Masa: 195 kg
- Mata filtracyjna (powierzchnia ssania), 2.000 x 1.700 mm (1 zestaw à 10 m), nr art. 519 710
- Mata filtracyjna (wewnątrz), 2.000 x 1.250 x 50 mm, (1 szt.), nr art. 517 120
- Wanny wodne (dł./szer./wys.): 2.760 x 2.020 x 50 mm, nr art. 517 400
- Stojak do lakierowania, wysokość: 850 mm, nr art. 517 300

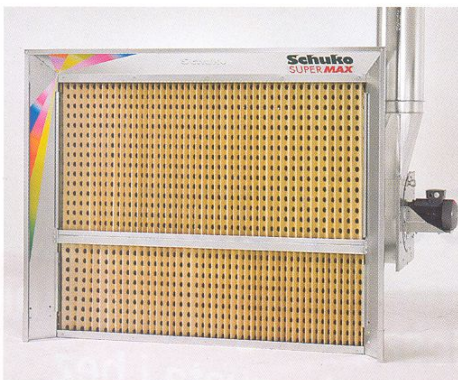

■ Schuko SUPERMAX – solidne, kompaktowe wykonanie z niewielką głębokością urządzenia – doskonale pasuje do małych pomieszczeń i warsztatów, umożliwiając ustawianie również bezpośrednio przy ścianie.

■ Łatwy dostęp zapewnia szybką i łatwą wymianę filtrów, dostępnych po przystępnych cenach.

Aby uzyskać dokładniejsze informacje, proszę wysłać faks na numer: **+48 (0) 75 73 65 217**

## Tak! Prosimy o przesłanie informacji o SUPERMAX

Firma \_\_\_\_\_

Branża \_\_\_\_\_

Pani/Pan \_\_\_\_\_

Ulica/skrytka pocztowa \_\_\_\_\_

Kod/miejscowość \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefaks \_\_\_\_\_

Prosimy o wizytę doradcy specjalistycznego Schuko po telefonicznym uzgodnieniu terminu!

Pracownik firmy Schuko odwiedzi Państwa tylko, jeżeli Państwo sobie tego życzą i zaznaczyli to powyżej!

Prosimy o podanie autoryzowanego dealera Schuko w pobliżu.

### Specjalne pytania mamy do:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Ponadto interesujemy się:

- Teczka informacyjna Schuko o kabinach natryskowych
- Stół odpylania pyłu ze szlifowania z certyfikatem
- Odpylanie pomieszczeń szlifowania
- Urządzenia odpylania mgiełki farby (ruchome)
- Ścianki odpylania mgiełki farby (na sucho)
- Ścianki odpylania mgiełki farby (ze zraszaniem wodą)
- Podpodłogowe odpylanie mgiełki farby, standardowe
- Podpodłogowe odpylanie mgiełki farby, wyposażenie wnętrza
- Instalacja wentylacji kabiny natryskowej
- komora do odparowywania i suszenia
- Odciąg wiórów
- Wentylatory
- Prasy brykietujące
- Części do budowy instalacji, np. rury, wywietrzniki

### Planujemy:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> budowę nowego obiektu              | <input type="checkbox"/> Obróbkę powierzchni dla: |
| <input type="checkbox"/> rozszerzenie instalacji            | <input type="checkbox"/> produkcji mieszanej      |
| <input type="checkbox"/> zmianę                             | <input type="checkbox"/> okien                    |
| <input type="checkbox"/> pomieszczenie szlifowania          | <input type="checkbox"/> mebli                    |
| <input type="checkbox"/> odpylanie mgiełki farby            | <input type="checkbox"/> budowy wnętrza           |
| <input type="checkbox"/> komorę do odparowywania i suszenia | <input type="checkbox"/> wyposażenia sklepów      |

**Schuko Schulte-Südhoff**  
**Umwelttechnik GmbH & Co. KG**  
 D-14959 Trebbin  
 Gewerbegebiet, Zossener Strasse 4  
 tel.: +49 (0) 33 73 18 67-0  
 fax: +49 (0) 33 73 18 67-55  
 e-mail: trebbin@schuko.de

**NAWARA serwis s.c.**  
 ul. Bolesławiecka 40, Trzebień  
 PL-59-700 Bolesławiec  
 tel.: +48 (0) 75 73 65 216  
 fax: +48 (0) 75 73 65 217  
 tel. kom.: 05 02 36 09 02  
 e-mail: nawara@poczta.pop.pl



[www.schuko.com](http://www.schuko.com)