

Podłogi sportowe COMBISPORT Wiesław Pilewski

Firma Combisport istnieje od 1995 roku, poprzez współpracę ze skandynawskimi firmami nabyliśmy stosowne doświadczenie w budowie systemowych podłóg sportowych.

Idea wersji systemowej podłogi, jaką opracował Combisport została pomyślnie potwierdzona przez Norweski instytut nadając mu najwyższą klasę podłogi sportowej i jako nieliczni w kraju możemy poszczycić się Certyfikatem Zgodności z Normą EN 14904 na własny system podłogi.


Zamontowaliśmy ponad 40 000 m² podłóg co dało nam duże doświadczenie, a zarazem jest dowodem naszego profesjonalizmu i świadczy również o zaufaniu jakim obdarzyli nas klienci. Gwarantujemy znakomitą jakość naszych podłóg, gdyż wykorzystujemy tylko najlepsze materiały, jednocześnie dbając o atrakcyjne ceny.

Nasze realizacje obejmują obiekty sportowe, szkoły, uniwersytety na terenie Szwecji i Danii. Od dziś pragniemy świadczyć usługi i realizować dostawy na terenie naszego kraju.

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie montażu profesjonalnych podłóg sportowych oraz możliwość renowacji podłóg sportowych. Ofertę naszą kierujemy głównie do samorządów lokalnych, właścicieli i administratorów szkół, klubów, inwestorów prywatnych, a także do głównych wykonawców obiektów sportowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do współpracy.

WARIANT I (Z RUSZTEM)

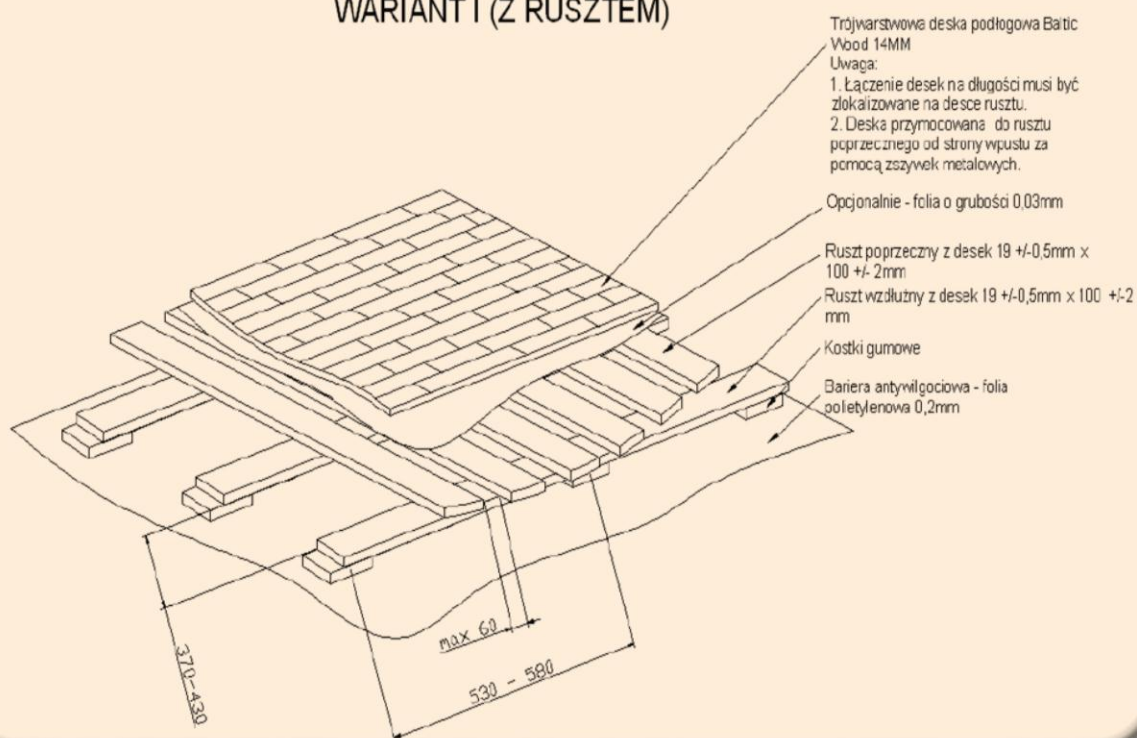


Zaprezentowana podłoga montowana jest na ruszcie drewnianym z wierzchnią warstwą parkietu trójrzędowego Balticwood Buk 14 mm z lakierem do hal sportowych.

Wielokrotnie sprawdziliśmy, że system ten świetnie nadaje się do budowy podłogi na żądaną wysokość np. w istniejących już obiektach. Istnieje możliwość zabudowy na wysokość, aż do 200 mm. System niezastąpiony w obiektach gdzie zaprojektowana jest mechaniczna wentylacja lub ogrzewanie podłogowe. Istnieje również możliwość zastosowania stref wzmocnienia w celu czasowego przemieszczania się sprzętu.

Łączna wysokość zabudowy wynosi 66 mm.

WARIANT II (BEZ RUSZTU)

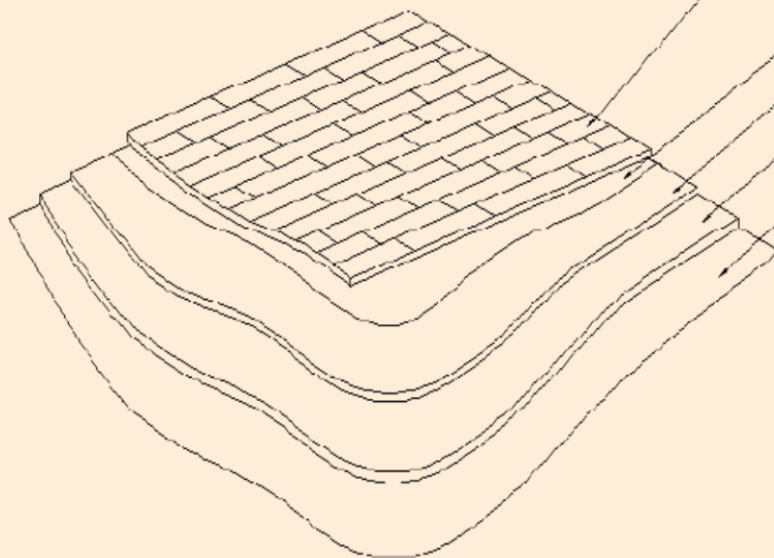

Trójwarstwowa deska podłogowa Balticwood 14MM

Uwaga:

1. Deska przymocowana do płyty MDF od strony wpustu za pomocą zszywek metalowych.

Opcjonalnie - folia o grubości 0,03mm

Płyta MDF gr.: 13 i/15mm

Pianka "początek i spienora" gr.: 15mm

Bariera antywilgociowa - folia polietylenowa o grubości 0,2mm

Zaprezentowana podłoga jest instalowana na piance wtórnie spienionej o gęstości 100 kg/m³ z zastosowaniem Deski trójrzędnej Balticwood 14 mm buk jako warstwy wierzchniej z lakierem do użytku w halach sportowych.

System charakteryzują niską wysokość zabudowy 39 mm, świetnie nadaje się do istniejących już budynków, gdzie posadzka hali jest na wysokości ciągów komunikacyjnych. System ten jest niezastąpiony podczas renowacji, ponieważ nie wymaga usuwania starej konstrukcji, natomiast istniejącą już podłogę traktujemy jako podkład. Takie działanie w dużym stopniu przyspiesza montaż podłogi.

