

Wyświetlacz LED 250 cm x 48 cm




Technologia i elementy zapewniają:

- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia i widoczności 120°
- Czytelność nawet w słoneczne dni (diody super jasne 10.000 cd/m²)
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Moduł czasu, daty oraz temperatury
- Łatwy montaż wynikający z najcieńszej obudowy dostępnej na rynku w tego typu urządzeniach (wyświetlacz posiada nagwintowane otwory montażowe)

Parametry techniczne:

- Masa 13 kg
- Grubość 3 cm
- Wysokość 48 cm
- Szerokość 250 cm
- Średni pobór mocy 28 W
- Raster 25 mm
- Diody typu Outdoor Long Life (USA)
- Rozdzielczość w pikselach 1408(88x16)
- Zasilanie: sieciowe 230 V / 50Hz
- Wilgotnościowy zakres pracy do 99 %
- Temperaturowy zakres pracy od -20°C do +70°C

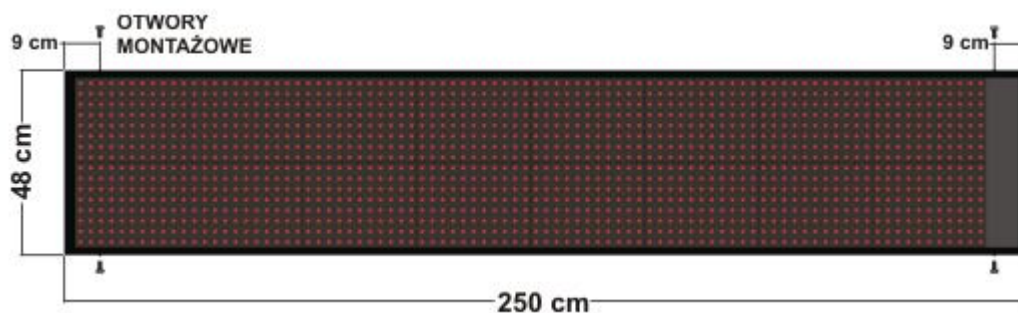

W skład zestawu wchodzi:

- Wyswietlacz diodowy
- Sterowanie LAN lub WIFI
- Uchwyty montażowe (równoległe mocowanie)
- Oprogramowanie do sterowania wyswietlaczem
- Moduł daty, czasu oraz temperatury
- Karta gwarancyjna 24 m-c
- Instrukcja w j. polskim
- Transport

Poniżej przykładowe zdjęcia z realizacji wyswietlacza 250x48



Dostępne kolory diod

- | | | |
|---|---|----------------------|
|  |  | CENA STANDART |
|  |  | +10% CENY |
|  | | +20% CENY |

Termin realizacji do 7 dni
Transport na terenie kraju Gratis