

SECA Profil C

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	
19x146mm (19x138mm)	Świerk	A\B	foliowane	5	200	
19x146mm (19x138mm)	Świerk	C	paskowane	5	200	
19x121mm (19x113mm)	Świerk	C	paskowane	6	216	

SECA Profil E

Softline

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	
14x121mm (14x113mm)	Sosna	A\B	foliowane	8	288	
14x121mm (14x113mm)	Świerk	A\B	foliowane	8	288	
14x121mm (14x113mm)	Sosna	C	paskowane	8	288	
19x121mm (19x113mm)	Świerk	C	paskowane	6	216	
12,5x96mm 12,5x88mm	Świerk	A\B	foliowane	10	480	
12,5x96mm 12,5x88mm	Świerk	C	foliowane	10	480	

SECA Profil O

Podłogi

Wilgotność 12% +- 2%

EN-NORM 14342



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	
24x146mm (24x138mm)	Modrzew syb.	A\B	foliowane	4	160	
28x146mm (28x138mm)	Sosna	A\B	foliowane	4	128	
28x146mm (27x138mm)	Sosna	C	paskowane	4	128	
28x146mm 28x138mm	Świerk	A/B	foliowane	4	128	

SECA Tarasy

Wilgotność 12% +- 2%

EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	
24x140mm	Modrzew	A\B	foliowane	4	160	
28x140mm	Modrzew	A\B	foliowane	4	128	
28x140mm	Świerk	A\B	foliowane	4	128	

SECA Fasady

Profile fasadowe

SECA Profil Budmax

Wilgotność 12% +/- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	
19x146mm (19x128mm)	Świerk	A\B	foliowane	5	200	
19x146mm (19x128mm)	Świerk	C	paskowane	5	200	

SECA Profil ELK

Wilgotność 12% +/- 2%
EN-NORM 14915




Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	
19x189mm (19x174mm)	Świerk	A\B	foliowane	4	168	
19x189mm {19x174mm}	Sosna	A/B	foliowane	4	168	
19x189mm {19x174mm}	Świerk Sosna	C	foliowane	4	168	

SECA Fasady

Profile fasadowe

SECA Profil D

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915

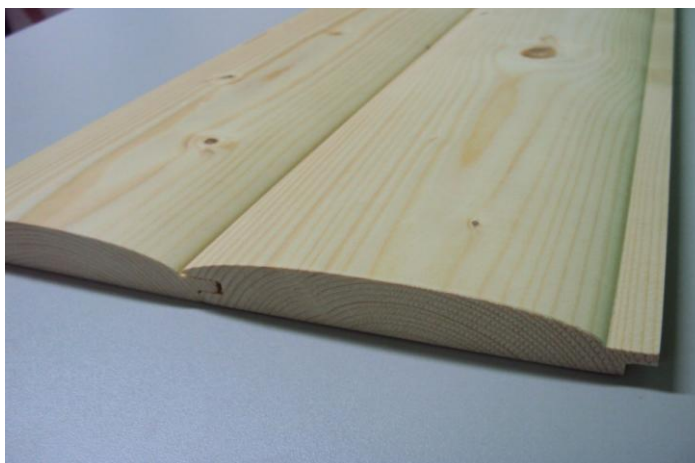

Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal
24x146mm (24x138mm)	Świerk	A\B	foliowane	4	160
24x146mm (24x138mm)	Świerk	C	foliowane	4	160

SECA Profil Diagonal

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal
26x146mm (26x137mm)	Modrzew	C	paskowane	4	168
24x146mm (24x137mm)	Świerk	C	paskowane	4	168
26x146mm {26x137mm}	Modrzew	A/B	foliowane	4	168
24x146mm {24x137mm}	Świerk	A/B	foliowane	4	168

SECA Łaty

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal
25x45mm	Świerk	A\B	paskowane	9	504
45x45mm	Świerk	A\B	paskowane	6	288
45x75mm	Świerk	A\B	paskowane	4	192
70x70mm	Świerk	A/B	paskowane		112
90x90mm	Świerk	A/B	paskowane		60

SECA Profil SP Ferko

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal
39x146mm (39x136mm)	Świerk	C	paskowane	3	96
39x146mm {39x136mm}	Świerk	A/B	paskowane	3	96
59x146mm {59x136}	Świerk	A/B	paskowane	2	64
59x146mm {59x136mm}	Świerk	C	paskowane	2	64
15x99mm 15x91mm	Świerk	A/B	paskowane	8	396
19x146mm 19x138mm	Świerk	A/B	paskowane	5	200
24x146mm 24x138mm	Świerk	A/B	paskowane	4	128
27x146mm 27x138mm	Świerk	A/B	paskowane	4	128

SECA Fasady

Profile fasadowe

SECA Profil - BUDMAX EXTRA

Wilgotność 12% +- 2%
EN-NORM 14915



Wymiar	Drewno	Jakość	Folia	Pakowanie2	Ilość szt/pal	Cena palet
24x146mm (24x138mm)	Świerk	A\B	foliowane	4	160	
24x146mm (24x138mm)	Świerk	C	foliowane	4	160	

Vertical line segment 1

Vertical line segment 2

