

Przygotowanie pliku do druku


ULOTKI, PLAKATY

- projekty należy w całości przygotowywać w skali kolorystycznej CMYK
- projekty muszą uwzględniać 3mm spadów poza każdą linię cięcia
- wszystkie istotne elementy graficzne jak również teksty muszą zostać odsunięte o min 5mm od linii cięcia
- mapy bitowe muszą mieć rozdzielczość 300dpi
- wszystkie teksty w projektach z programów wektorowych należy przekształcić w krzywe, w przypadku programów do grafiki rastrowej wszystkie teksty należy zrastrować
- czarne teksty, linie czy inne delikatne elementy muszą być przygotowane w kolorze czarnym CMYK - Co Mo Yo K100
- projekt musi zawierać linie cięcia i bigu, pasery itp. poza liniami cięcia




PRZYKŁAD

ŹLE

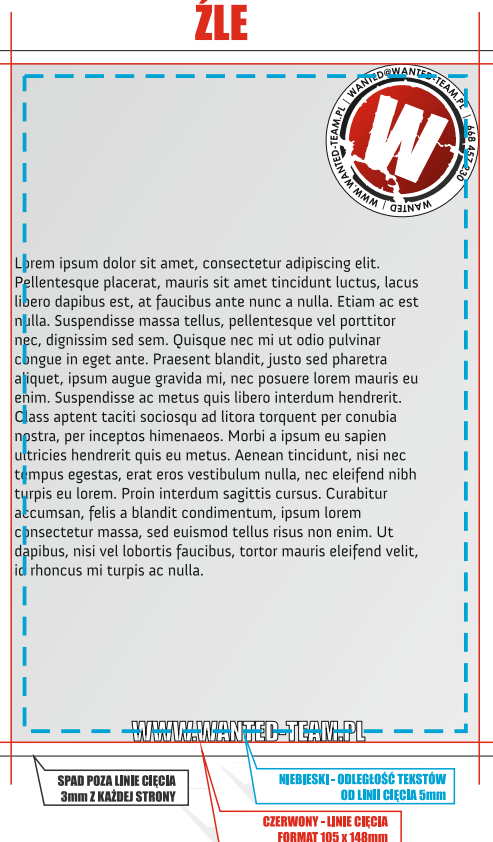

Logo oraz adres strony umieszczony przy samej linii cięcia, nie zachowana bezpieczna odległość. Tło nie wyciągnięte poza linię cięcia. Brak zaznaczonych linii cięcia, ewentualnych paserów, bigów itp.

DOBRE

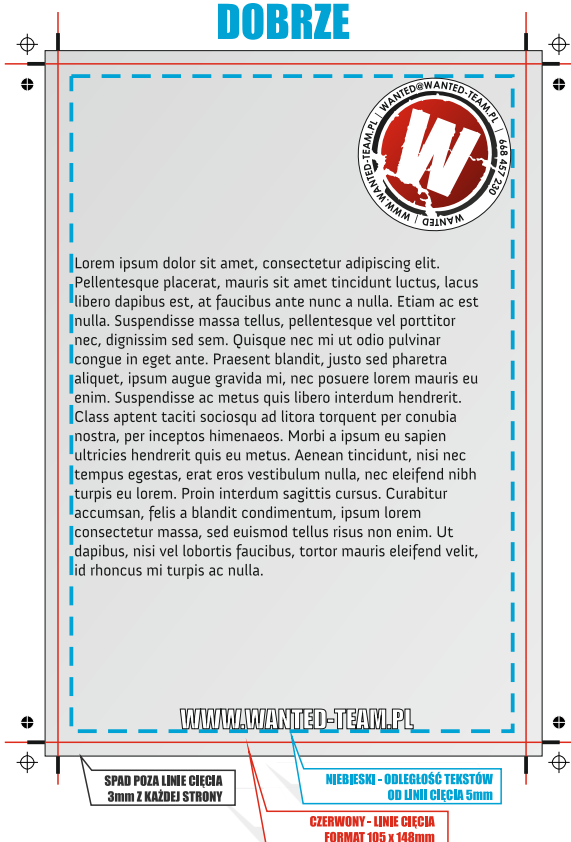

Logo oraz adres strony umieszczony w bezpiecznej odległości od linii cięcia. Tło wyciągnięte poza linię cięcia - zachowany spad. Zaznaczone linie cięcia oraz pasery.

UWAGA! LINIE CIĘCIA ZOSTAŁY ZAZNACZONE NA CZARNO PRZY KRAWĘDZIACH. CZERWONE LINIE SŁUŻĄ TYLKO JAKO PRZYKŁAD I NIE ZAZNACZA SIĘ ICH NA PROJEKCIE. TO SAMO TYCZY SIĘ NIEBIESKIEJ LINII BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.

