

Háztartás és ipar számára
Dla domu i dla firmy

PROFIPLUS

Visszamosható védőszűrő
Mechaniczny filtr ochronny z płukaniem wstecznym

A JUDO PROFI PLUS-sorozat visszamosható védőszűrői az ivóvízhálózat számára készültek. A szabadalmaztatott tisztítótechnikával ellátott termékek folyamatosan védik a vízvezetékrendszereket, a szerelvényeket, készülékeket és berendezéseket.

Előnyei


- ◆ nincs szűrőbetét csere
- ◆ rozsdamentes acélból készült szűrő
- ◆ csíravédelem az ezüstözött szűrőfelület segítségével
- ◆ folyamatos vízellátás a szűrőtisztítás ideje alatt is
- ◆ kézi vagy automata visszamosás/tisztítás
- ◆ a szennyezettség foka könnyen megállapítható
- ◆ Németországban gyártott

Mechaniczne filtry ochronne linii PROFI są filtrami o posrebrzanej siatce filtracyjnej przeznaczonymi do filtracji wody pitnej. Są wyposażone w opatentowany wysoce skuteczny system płukania wstecznego. Ich zadaniem jest ciągła ochrona instalacji wodnych i wodociągowych oraz pracujących na nich urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Zalety

- ◆ nie wymagają wymiany wkładów filtracyjnych
- ◆ siatka filtracyjna wykonana ze stali szlachetnej
- ◆ filtrują wodę nawet w trakcie płukania wstecznego
- ◆ profilaktyczna ochrona wody przed skażeniem bakteriologicznym dzięki wkładom filtracyjnym powlekanym warstwą srebra
- ◆ manualne lub automatyczne płukanie wsteczne
- ◆ łatwy w ocenie stopień zabrudzenia filtra
- ◆ Made in Germany





A probléma

A homok-, rozsdás és egyéb lebegő szennyeződések károsítják és eltömítik a szanitér berendezéseket, mint pl. a vízcsöveket, szerelvényeket, csaptelepeket, bojlereket, zuhanyzókat stb., ez pedig korrózióhoz, csőtöréshez, drága javításokhoz vezet. A megoldás: a PROFI-Plus a JUDO-tól.

Bárhol használható

Háztartásban, szállodában, vendéglátóiparban, kórházban, irodaházban, iparban stb.

Problem

Drobiny piasku, rdzy i innych stałych zanieczyszczeń ze starych sieci wodociągowych niszczą urządzenia i zatykają wewnętrzne instalacje sanitarne, stając się przyczyną częstych awarii armatury, bojlerów, wylewek, natrysków, itp. Wynikiem tego są drogie naprawy uszkodzonego sprzętu, a niejednokrotnie wymiana pękniętych rur instalacji wodociągowych.

Najprostsze rozwiązanie: filtr PROFI-Plus firmy JUDO.

Wszechstronne zastosowanie

Filtry PROFI można stosować wszędzie: w indywidualnych gospodarstwach domowych, hotelach, gastronomii, szpitalach, biurach, a także w obiektach przemysłowych.

PROFI-PLUS – a csírávédelem minősége

A rozsdamentes acélszűrő ezüstrétege gondoskodik az optimális csírávédelemről és megelőzésről.



PROFI-PLUS – najwyższa klasa ochrony anty- bakteryjnej

Pokrycie warstwą srebra siatki filtracyjnej gwarantuje optymalną ochronę przeciw wtórnemu skażeniu bakteriologicznemu wody.

Az Ön JUDO készülék forgalmazója/Wasz przedstawiciel JUDO:

PHU SAYMON Sp. z o.o.
PL 81-520 Gdynia, ul. Akacyjowa 50B
Email: saymon@saymon.com.pl
Tel. / Fax +48 58 6649344
www.saymon.com.pl
www.uzdatnianiewody.com

Kézi működtetésű szelepszívóhoz

Pokrętko do ręcznego uruchamiania płukania

Beállító gyűrű a következő újramosási időponthoz


Pokrętko do ustawiania terminu kolejnego płukania

Ezüstözött rozsdamentes acélból készült szűrőbetét
Powlekanie warstwą srebra wkład filtracyjny ze stali szlachetnej

Gyorszerelési készlet minden folyásirányhoz
Zestaw do szybkiego montażu w dowolnym kierunku zabudowy

Szennyvíz csatlakozás

Przyłącze wody płuczącej

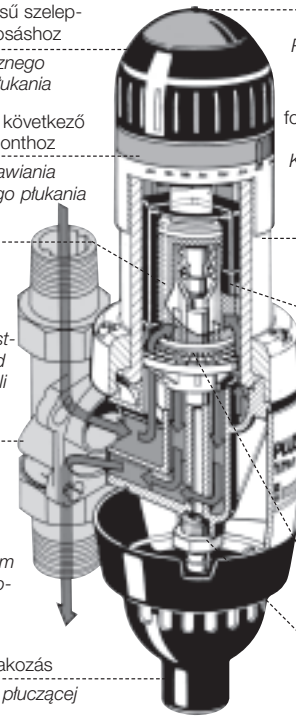

Memória funkciógomb
Przycisk funkcyjny/pamięć

Kívülről belülré történő szűrés. Szennyezettségi fok ellenőrzése figyelőablakon keresztül.

Kierunek filtracji od środka na zewnątrz. Kontrola stopnia zabrudzenia filtra przez wziernik.

Csekély vízfelhasználás és nagy áramlási sebesség a visszamosás ideje alatt (5,5 m/s). Törőlapátok használata a figyelőablak belső tisztításához.

Dzięki wysokim prędkościom przepływu podczas płukania wstecznego (5,5 m/s) znacznie ogranicza się zużycie wody. Filtr wyposażony jest w wycieraczkę do przecierania okna wziernikowego.

Durvaszeny-fogó
Łapacz zanieczyszczeń

Tömlőcsatlakozás


Przyłącze dla węża

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Műszaki adatok / Dane techniczne

Csőcsatlakozás coll	Átfolyási teljesítmény m ³ /h	Beépítési hossz mm	Méretek mm			
			W	B	C	C (T/TP) D
3/4"	4,0	180	165	295	350	170
1"	4,5	195	165	295	350	170
1 1/4"	5,5	230	165	295	350	180
1 1/2"	16,0	252	120	330	410	210
2"	17,0	280	120	330	410	220

A víz és környezeti hőmérséklete max. 30°C. A szűrési finomság standard mérete 0,1 mm, más méret is lehetséges. Nyomásvesztéses tiszta állapotban 0,2 bar. A Profi-Plus védőszűrők DN 65-től DN 200-ig kaphatóak.



Temperatura wody na dopływie: max. 30°C, Standardowa wielkość oczek: 0,1 mm, na życzenie możliwość zastosowania innego proggu filtracji. Strata ciśnienia dla czystego filtra: 0,2 bar. Filtry ochronne Profi-Plus są dostępne w wielkościach od DN 65 do DN 200.

Tökéletes szűrőtisztítás szabadalmaztatott eljárással. Az automata modellek esetében a következő lehetőségek közül lehet választani: – a visszamosás elindítása idővezérléssel (JPF-PLUS A/T) – a visszamosás elindítása idő- és/vagy nyomáskülönbség-vezérléssel (JPF-PLUS A/TP).

Dokładne oczyszczanie siatki filtracyjnej zapewnia opatentowany system płukania wstecznego. W przypadku modeli automatycznych możecie Państwo wybrać jedną z dwóch wersji: – z wywoływaniem płukania przez impuls pochodzący od zegara (JPF-PLUS A/T) – z wywoływaniem płukania przez impuls pochodzący od zegara lub manometru różnicowego (JPF-PLUS A/TP).

A technikai változtatások jogát fenntartjuk!

1930840 · Po · Gr



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0) 71 95/6 92-0
Fax +49 (0) 71 95/6 92-110
e-mail: export@judo-online.de
www.judo-online.de