




DRZWI DO DOMU

DRZWI ENERGOOSZCZĘDNE DO DOMU Z KOLEKCJI ALU-SAFELINE


01

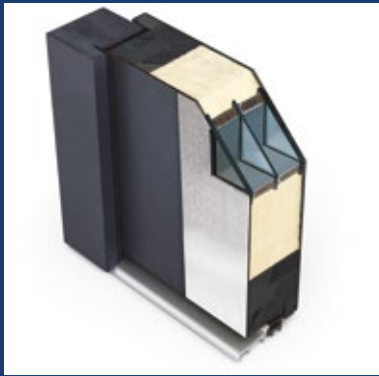

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²

Szyba dwukomorowa - energooszczędna

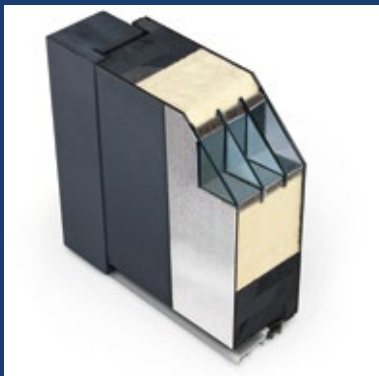

Grubość 92 mm

Współczynnik UD - 0,74 W/mk²

Szyba trzykomorowa - energooszczędna



01/1 Antracyt



01/2 Biały



01/3 Szary




01/4 Złoty dąb



01/5 Orzech




02

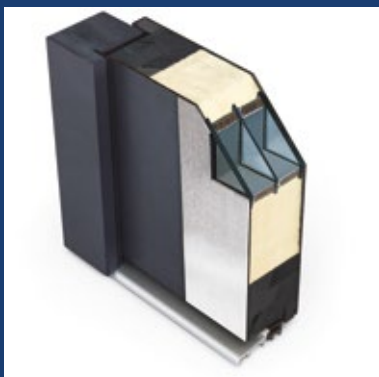

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²
Szyba dwukomorowa - energooszczędna

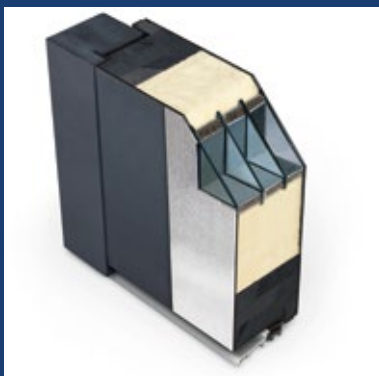


Grubość 92 mm

Współczynnik UD - 0,74 W/mk²
Szyba trzykomorowa - energooszczędna




02/2 Biały

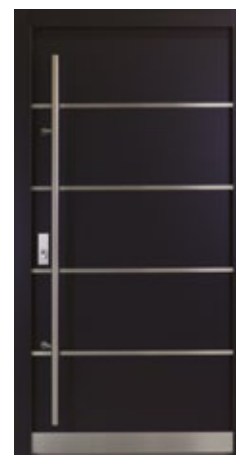


02/1 Antracyt



02/3 Szary

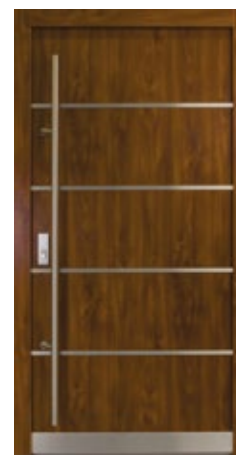


02/4 Złoty dąb

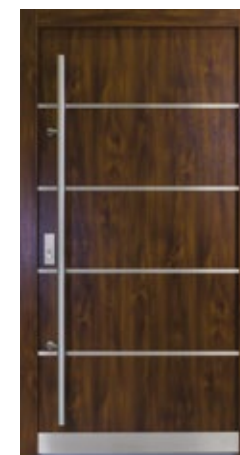

02/5 Orzech




03

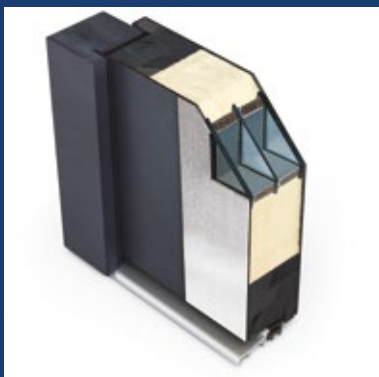

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²
Szyba dwukomorowa - energooszczędna

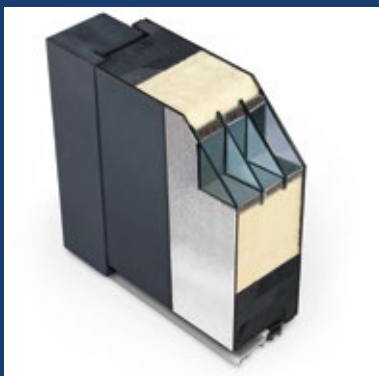


Grubość 92 mm

Współczynnik UD - 0,74 W/mk²
Szyba trzykomorowa - energooszczędna




03/2 Biały

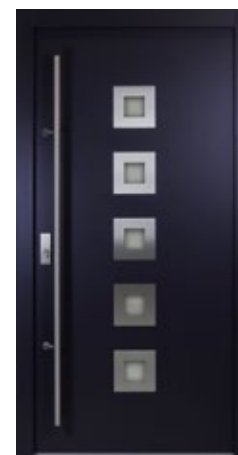

03/1 Antracyt



03/3 Szary

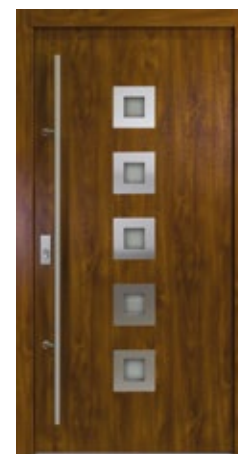


03/4 Złoty dąb



03/5 Orzech




04

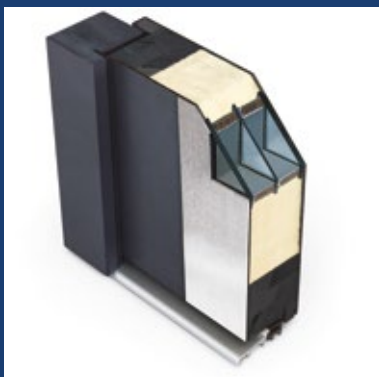

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²
Szyba dwukomorowa - energooszczędna

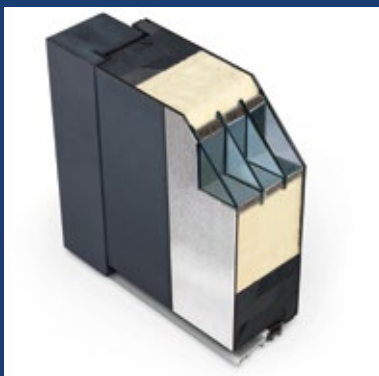

Grubość 92 mm

Współczynnik UD - 0,74 W/mk²
Szyba trzykomorowa - energooszczędna



04/3 Szary



04/1 Antracyt



04/2 Biały




04/4 Złoty dąb



04/5 Orzech




05

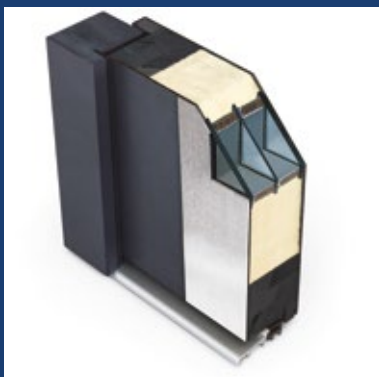

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²
Szyba dwukomorowa - energooszczędna

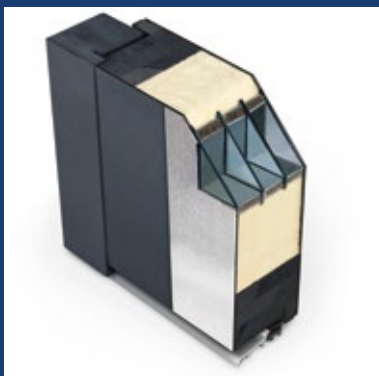

Grubość 92 mm

Współczynnik UD - 0,74 W/mk²
Szyba trzykomorowa - energooszczędna




05/1 Antracyt



05/2 Biały



05/3 Szary

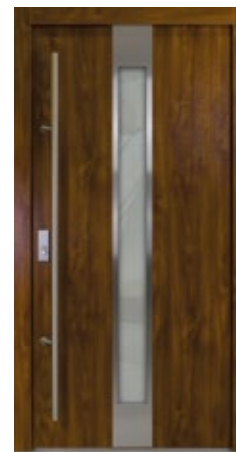


05/4 Złoty dąb



05/5 Orzech




06

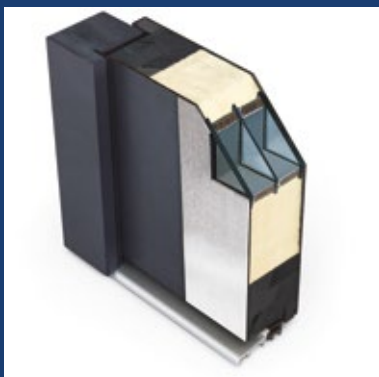

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²
Szyba dwukomorowa - energooszczędna

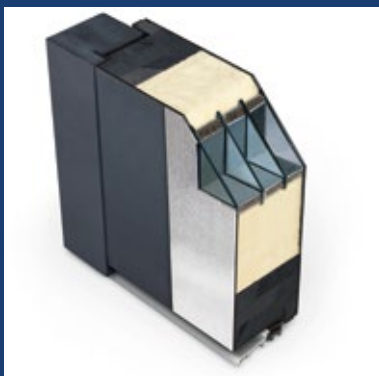

Grubość 92 mm


Współczynnik UD - 0,74 W/mk²
Szyba trzykomorowa - energooszczędna




06/1 Antracyt




06/2 Biały

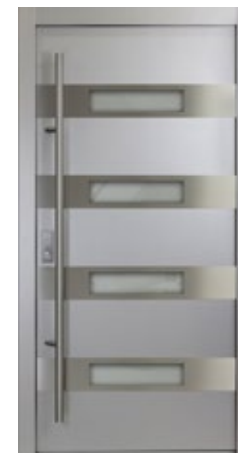

06/3 Szary

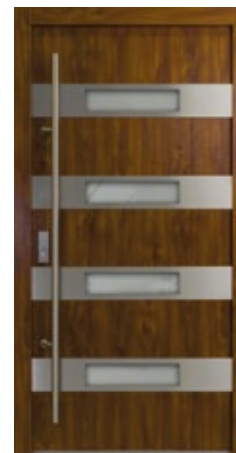


06/4 Złoty dąb

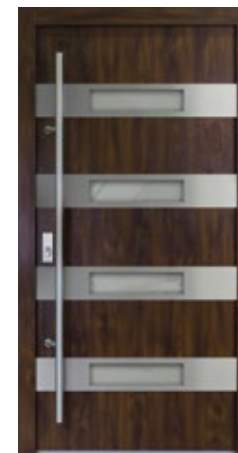

06/5 Orzech




07

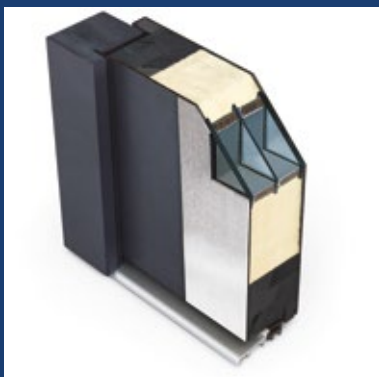

Grubość 68 mm

Współczynnik UD - 0,8 W/mk²
Szyba dwukomorowa - energooszczędna

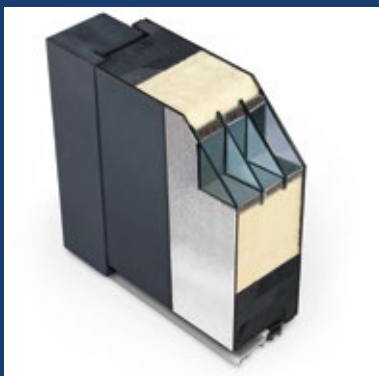

Grubość 92 mm

Współczynnik UD - 0,74 W/mk²
Szyba trzykomorowa - energooszczędna




07/2 Biały



07/1 Antracyt



07/3 Szary

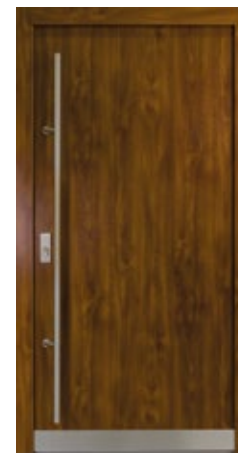

07/4 Złoty dąb



07/5 Orzech





INNOWACYJNA TECHNOLOGIA


Stwierdzenie „niemiecka jakość” to wciąż synonim precyzji, najnowocześniejszych zdobyczy techniki oraz ciągłego doskonalenia się. Nasze wieloletnie doświadczenie przekłada się na trwałość i rzetelność wykonania.

Choć proces produkcji drzwi i dodatków jest prawie w całości zmechanizowany, to nie zapominamy, że za każdym modelem stoi praca naszych wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz pracowników produkcyjnych. Lata doświadczenia nauczyły nas, że nawet najlepiej wyposażona linia produkcyjna nie dorówna precyzji ludzkiego oka i

pasji tworzenia. Dzięki najnowocześniejszym maszynom oraz automatyzacji linii cały proces produkcji został przyspieszony i udoskonalony, ale tylko człowiek muskając dłonią gotowe skrzydło jest w stanie wychwycić dzięki milionom receptorów najmniejszą nawet niedoskonałość. Nasza wykonana na specjalne zamówienie maszyna do ościeżnicy z niezwykłą precyzją przycina elementy niezbędne do jej wykonania i sprawia, że gotowy produkt jest idealnie wyważony i wykonany. Każdy taki element przechodzi jednak surową selekcję przez naszych ekspertów od jakości, którzy dzięki doświadczeniu i

wprawnemu oku decydują o tym, czy wyrób spełnia nasze normy i w rezultacie trafi do twojego domu jako łącznik pomiędzy światem zewnętrznym a twoją prywatną przestrzenią.


Nasze zaufanie do maszyn procentuje niezwykle wysoką wydajnością. Nasze zaufanie do ludzi procentuje najwyższą jakością i dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal.

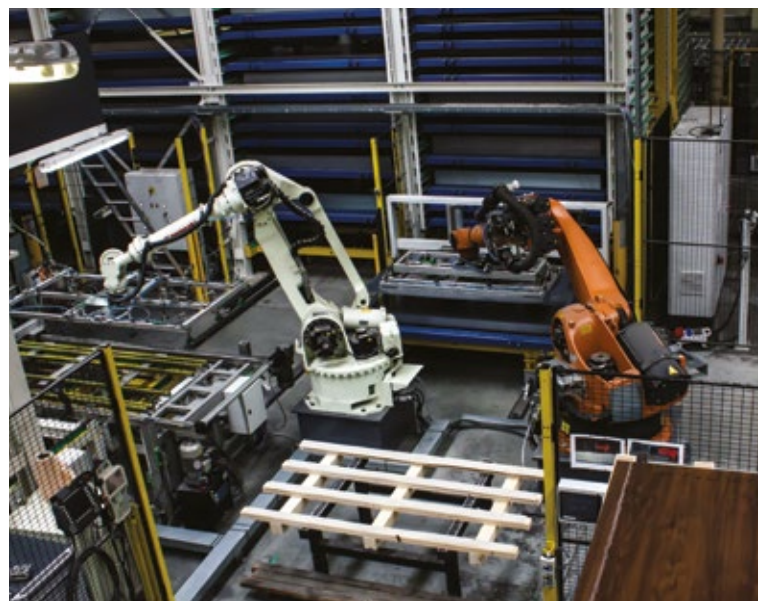

◀ Każdy, pojedynczy egzemplarz jest wnikliwie sprawdzany. Dzięki tak rygorystycznej kontroli do sprzedaży trafiają tylko egzemplarze najwyższej jakości. Staranność i fachowość procentuje szczególnym zaufaniem naszych klientów.



SKRZYDŁO DRZWI 68 MM

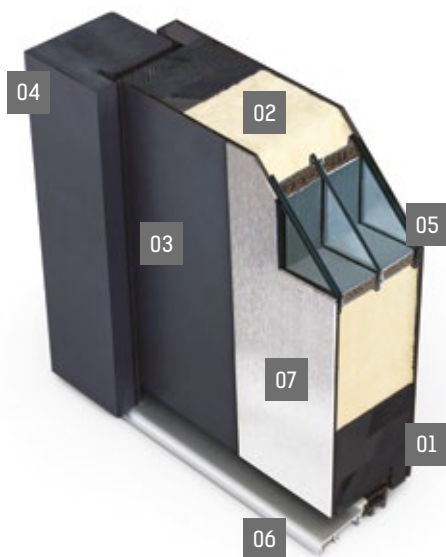

- 01 Ramiak drewniany po obwodzie skrzydła
- 02 Izolacja poliuretanowa
- 03 Blacha stalowa powlekana folią PCV
- 04 Ościeżnica wykonana z blachy stalowej powlekanej folią PCV z uszczelką
- 05 Szyba dwukomorowa - energooszczędna
- 06 Próg aluminiowy z przekładką termiczną.
- 07 Detal ze stali nierdzewnej

PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁA


DRZWI BEZ SZYBY

Współczynnik UD – 0,8 W/m²k

DRZWI Z SZYBĄ TERMICZNĄ

Współczynnik UD – 1,1 W/m²k

SKRZYDŁO DRZWI 92 MM

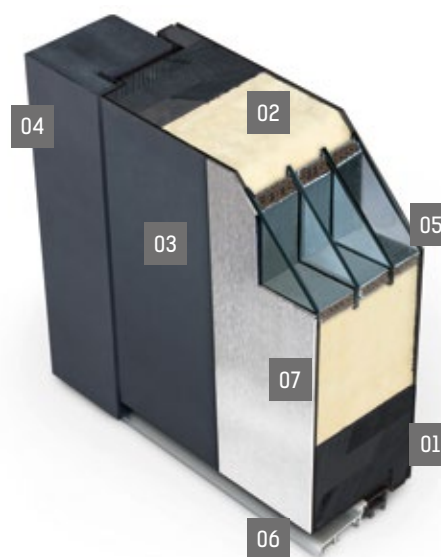

- 01 Ramiak drewniany po obwodzie skrzydła
- 02 Izolacja poliuretanowa
- 03 Blacha stalowa powlekana folią PCV
- 04 Ościeżnica wykonana z blachy stalowej powlekanej folią PCV z uszczelką
- 05 Szyba trzykomorowa - energooszczędna
- 06 Próg aluminiowy z przekładką termiczną.
- 07 Detal ze stali nierdzewnej

PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁA

DRZWI BEZ SZYBY

Współczynnik UD – 0,74 W/m²k

DRZWI Z SZYBĄ TERMICZNĄ

Współczynnik UD – 0,92 W/m²k

DOŚWIETLA

Produkujemy następujące standardowe szerokości paneli bocznych i przeszkleń.

Szyba satynowa

30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm,
55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm,
80 cm 85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm,
105 cm, 110 cm

(Nie ma możliwości zamówienia innych wymiarów doświetli bocznych)

WARIANT A



WARIANT B



WARIANT C



WARIANT D



WARIANT E




WYMIARY DRZWI

Oferujemy następujące wymiary ramy:

210 cm x 110 cm i 200 cm x 100 cm.

Jest możliwość dostosowania poszerzeń ramy drzwi do Twoich potrzeb.

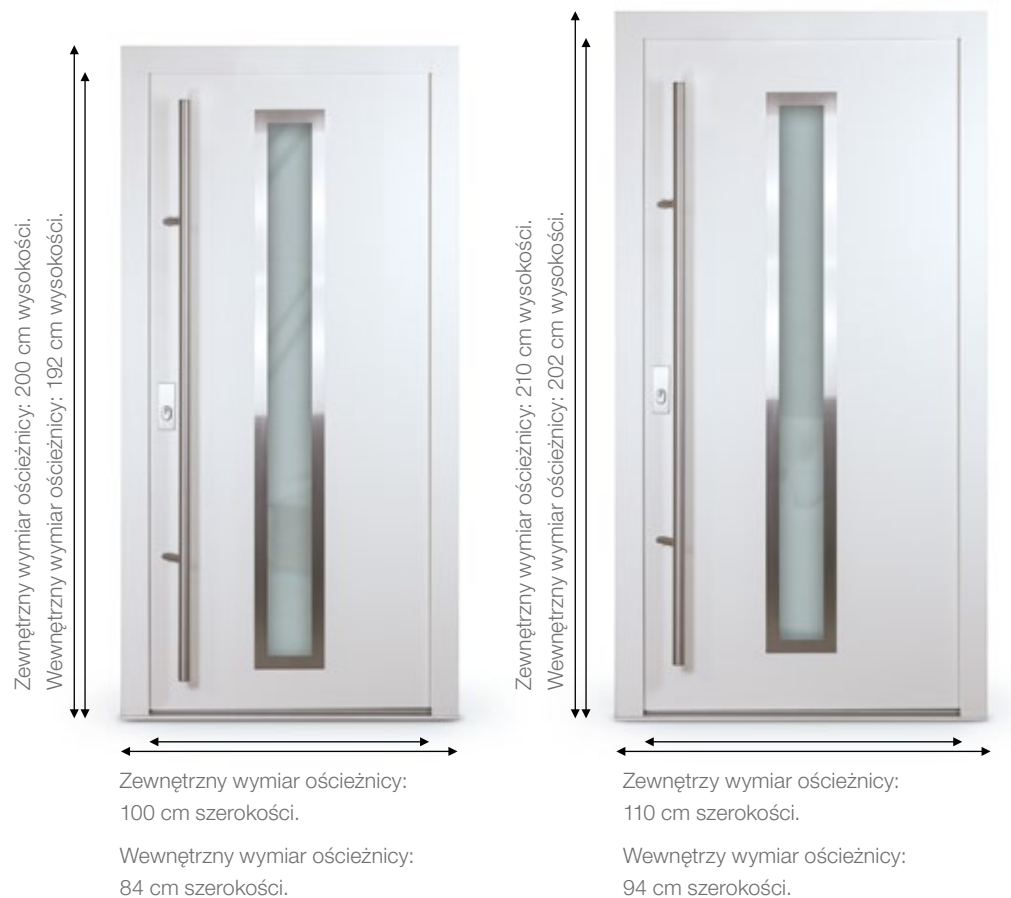


PROFILE POSZERZAJĄCE

Nasze standardowe profile poszerzające można dopasować do pożądaných wymiarów.

Profile poszerzające przykręcane są do ościeżnicy co powoduje poszerzenie zewnętrznego wymiaru ramy drzwi.

Oferujemy następujące profile poszerzające:

25 mm; 50 mm; 80 mm; 100 mm



25 mm

Poszerzenie lewe



50 mm

Poszerzenie górne



80 mm

Poszerzenie górne,
oraz poszerzenie
prawe i lewe



100 mm


Podwójne
poszerzenie górne



KOLORY



ANTRACYT - RAL 7016

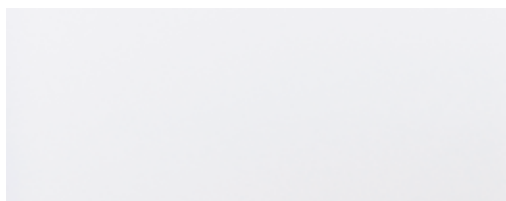

BIAŁY - RAL 9016



SZARY - RAL 9006




ZŁOTY DĄB



ORZECH

WYPOSAŻENIE

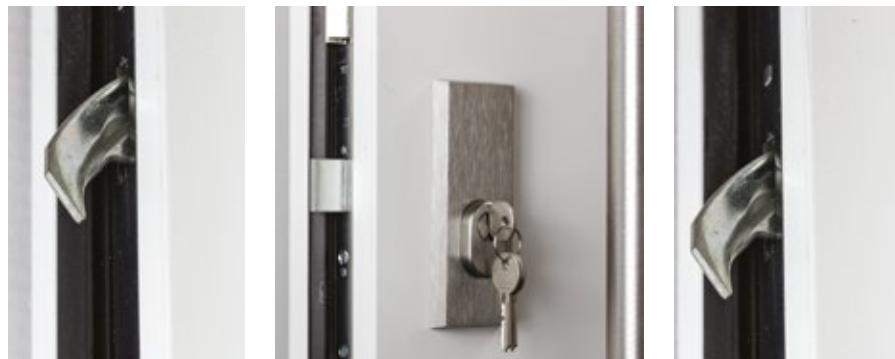

3-punktowe zamki ze stali nierdzewnej




Standardowa wkładka cylindryczna z 3 kluczami



Wkładka cylindryczna Extra z 5 kluczami oraz funkcją paniczną



2-częściowe zawiasy wkręcane, 3-stopniowa regulacja z zaślepkami.



PARTNER HANDLOWY