

I-III.I HydroWash
MYJNIE BEZDOTYKOWE



KONSTRUKCJA STALOWA PRESTIGE H

Wiata stalowa ocynkowana i pomalowana na dowolny kolor z palety RAL

Kanał techniczny z przewodami prowadzącymi wodę do zatok myjących w okresie zimowym jest podgrzewany. Zapobiega to zamarzaniu myjni.

Attyka reklamowa z aluminium malowanego proszkowo, podświetlana LED, wzdłuż biegnie pasek LED o kolorze żółtym.

Ścianki działowe z banerów drukowanych solwentowo zabezpieczonych przed działaniem promieni UV.



TECHNOLOGIA

Kontener Prefabrykowany. Wymiary:(Dł. x szer. x wys.)5800 x 2500 x 2400mm

Materiał: Płyta warstwowa na samonośnej ramie stalowej z podłogą izolowaną wodnie wykładziną przemysłową. Kontener jest oświetlony i ocieplony grzejnikiem, posiada wentylację grawitacyjną, drzwi wejściowe białe o wymiarach 900 x 2000mm.

W podłodze znajduje się właz do zbiornika antymrozu lub właz służący do zejścia do piwnicy o ile taka została wybudowana pod kontenerem.



Pulpit z czytnikiem kart z wyświetlaczem LCD (karty VISA/ MasterCard , NFC telefon, karty lojalnościowe, płatność lojalnościowa w telefonie aplikacją)



PULPIT STEROWNICZY: o wymiarach wys. 2000 x szer. 500mm **Material:** Stal nierdzewna

Pulpit ze stali nierdzewnej z zamkami, przyciskami wyboru programów ze świecącą obwódką. Wrzutnik firmy WH, osłonięty klapką z plexi, miejsce na instalację systemu lojalnościowego klucza EUROKEY. Pulpit jest zimą ogrzewany w środku grzałką o mocy 200Watt, posiada perforację w celu odpowiedniej wentylacji. W pulpicie przewidziano miejsce na instalację kontaktronu alarmowego instalacji firmy ochraniającej obiekt. Wyświetlacz impulsów niebieski wys. 3-5 cm (do wyboru). Nocą pulpit jest podświetlany LED.

Opcje dodatkowe:

Sejf na monety w pulpicie, sejf mocowany jest do betonowego podłoża, w razie włamania pieniądze są całkowicie bezpieczne.

Sejf centralny – system zasysania monet do skarbca w kontenerze technicznym (polecamy).

System płatności kartą/ telefonem NFC (na zdjęciu żółta skrzynka z wyświetlaczem LCD)



WYPOSAŻENIE ZATOK MYJACYCH

Dbamy aby na naszych myjniach były lekkie pistolety z systemem anti-zamarzającym zimą. Rękojeść osadzona jest na obrotówce nie męczącej dłoni. Za pistoletem założona jest odgiętka zabezpieczająca wąż przed przegięciem. Pistolety osadzone są w pochwie ze stali nierdzewnej połączonej pod betonem z systemem anti-mróż myjni.



Szczotka z włosia o długości 6cm, z inżektorem piany na lancy.

Jej ergonomiczna budowa sprawia, że kręci się ona względem rękojeści co ułatwia jej użytkowanie bez zmęczenia rąk, szczotka jest lekka, tak aby każdy mógł sobie z nią poradzić. Sama szczotka osłonięta jest plastikową obudową chroniącą ją przed uszkodzeniem od góry a po bokach jest ona gumowa tak aby nie uszkodziła mytego pojazdu, nawet przy mało uważnym obchodzeniu się z nią. Dzięki unikalnej konstrukcji wewnątrz kubła na szczotkę znajduje się wanienska a piaskownikiem, szczotka NON-STOP zanurzona jest w wodzie, latem w zimnej, zimą w ciepłej.

Nigdy nie ma na niej piachu ani lodu! Kubeł połączony jest pod betonem z systemem anti-mróż myjni.

Wyposażenie zatok myjących:

Lekkie lance ze stali nierdzewnej z pistoletami i dyszami o kącie 45 stopni. Gumowa końcówka chroni lakier auta przed zarysowaniem! Ergonomiczne pistolety z obracającym się wężem 360 Stopni.



Gumowe końcówki lanc, zabezpieczają przed przypadkowym uszkodzeniem.

Możliwy obrót 360 stopni – ergonomiczne i przyjazne dla dłoni!

Lance szczotkowe BEZ OBAW! TYLKO U NAS BEZPIECZNA SZCZOTKA !

Szczotki z włosiem, z rączką, z możliwością obrotu. W lancy inżektor pianowy wytwarzający pianę który wraz z ciepłą miękką wodą doskonale rozprowadza się po aucie.

Zaletą tego systemu jest wytwarzanie mokrej piany osiadającej na aucie tworząc „dywan z piany” w przeciwieństwie do tzw. „suchej piany”, która wykazuje tylko kilkupunktowy kontakt z mytym lakierem samochodu. Bąbelki powietrza w całej peniącej się masie nie mają styku i kontaktu z lakierem, a więc, nie ma dobrego efektu mycia!



Na naszych szczotkach nigdy nie ma piachu ani lodu.

Szczotka ZAWSZE zanurzona jest w wanience z wodą- latem zimnej, zimą ciepłej (BRAK LODU)

Piasek ze szczotki spływa na samo dno i tam zostaje oddzielony przez sito separacyjne.

Długie MIĘKKIE włosie szczotki (6-9cm) jest delikatne ale wystarczające aby znieść uporczywy brud i odtłuścić powierzchnię lakieru!

Obrotowa rączka –
ergonomiczna przyjazna i lekka
lanca szczotkowa dla słabszych
fizycznie użytkowników!

SITO SEPARACYJNE



AKTYWNA PIANA

Piana nakładana specjalnym pistoletem na stanowisku mycia (3cia lanca)..



SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY I ZMIĘK CZACZY

System membran i zmiękczaczy przygotowujący wodę dla myjni. Sterowany automatycznie z kontrolerem przepływu i przewodności wody. System budowany w zależności od wielkości myjni, zawsze jednak z bezpiecznym nadmiarem/ zapasem wydajności tak aby nigdy nie zabrakło dobrze przygotowanej wody. Przy 2 butlach produkcja 360L/h w temp wody z sieci 15 st. C.

OSMOZA sama lub ze
ZMIĘK CZACZEM i zbiornikiem na sól



Uwaga: System membran powinien być tak dobrany aby gwarantował zaopatrzenie w wodę osmotyczną. Zbyt duży system jak i zbyt mały to **dwa podstawowe błędy** w projektowaniu wydajności układu. Przewymiarowanie układu powoduje nadmierne straty wody, a jej niedowymiarowanie, braki wody podczas okresów największego mycia.

POD WIATĄ NA ZATOCE

Na zatokach instalujemy ramiona o długości 1550mm firmy MOSMATIC lub KOTHAR.

Ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej, na ich końcach osadzone są węże ciśnieniowe i pistolet oraz szczotka. Ramiona mijają się ułatwiając tym samym umycie sprawne, ergonomiczne umycie pojazdu. Pod wiatą zainstalowano oświetlenie LED 4 x 22W.



SYSTEMY POMPOWE CHEMII

Układ pompowy naszych myjni to bezpieczeństwo myjni. Niezależne każde stanowisko z dedykowaną pompą dla każdego detergentu, precyzyjnie i szybko, przy minimalnych poborach mocy.


Pompy dozowania :

- szamponu
- wosku
- systemu AKTYWATORA DDS



UKŁAD WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Niezawodne pompy CAT 350 z silnikami 2,3KW. 1000 obr./min/3 fazowy
 CAT 350 = 10 litr/min, max 150 bar /1000 obr./min.

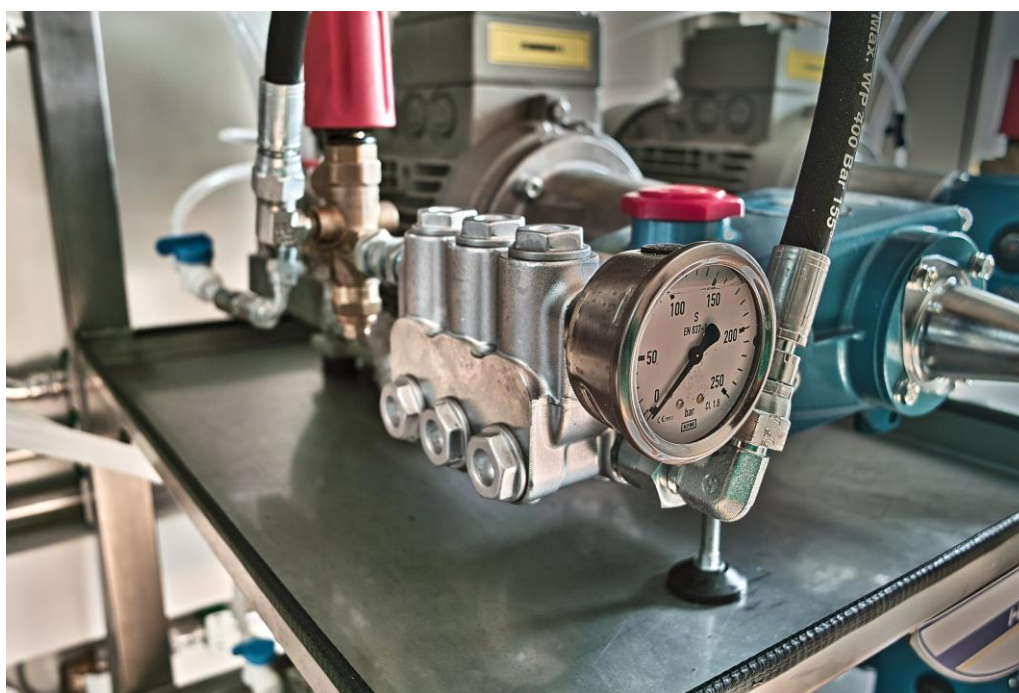

UKŁAD WYSOKIEGO CIŚNIENIA DYSTRYBUCJA MEDIÓW

Najwyższej jakości materiały - stal nierdzewna firmy GEBERIT w systemie zaciskowym.
Rury, kształtki, połączenia (opcja dodatkowo płatna) Standardem jest PCV.

Elektrozawory firmy BURKERT z diodami sygnalizującymi pracę, na układzie chemii elektrozawory ze stali NIERDZEWNEJ.




UKŁAD NISKIEGO CIŚNIENIA

Niezawodne pompy WILO MC102 z oszczędnymi silnikami 1,0KW presostatem zabezpieczającym przed skokami hydrostatycznymi. Woda pompowana do zbiorników 1000L ROTEX firmy DAIKIN z poziomowskazami i pływakami uruchamiającymi pracę pomp.



UKŁAD GRZEWczy MYJNI

System JDBS – podbijania temperatury wody z kotła. Na naszych myjniach temperatura ustawiana na kotle jest ca 10 St C mniejsza od podobnych instalacji. Daje to oszczędność w zużyciu gazu lub oleju opałowego sięgającą 15% ! To może być nawet 400 zł/ miesięcznie x 12 x 10 lat = 48 000 PLN !

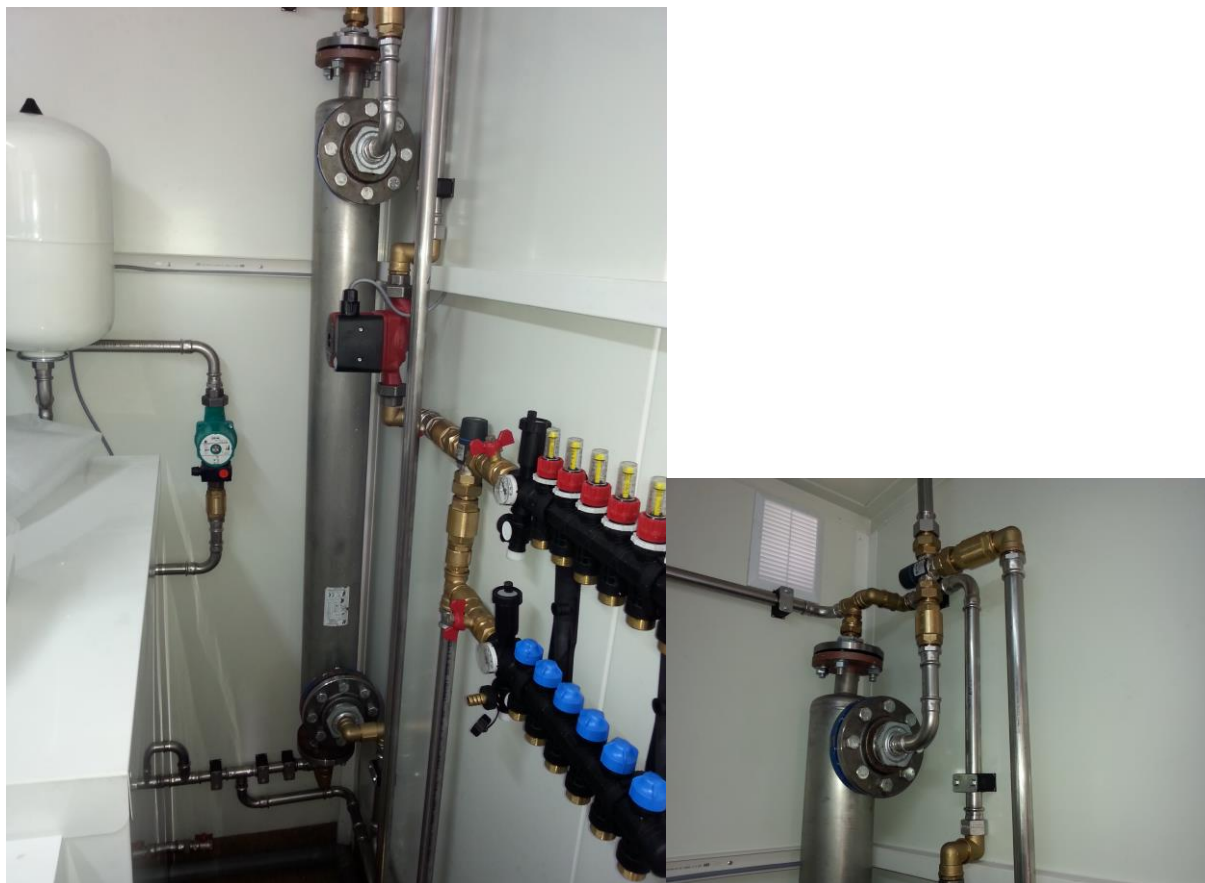

PIEC Z PALNIKIEM

Doskonały kocioł firmy AOL Smith/ WOLF / Buderus w zależności od wersji pieca z automatycznie modulowanym mocą palnikiem RIELLO, podłączony do systemu JDBS. Typ i producent kotła uzależniony jest od wielkości myjni.




UKŁAD ELEKTRYCZNY I STEROWANIE

Układ sterowania to komputer przemysłowy LG LS (czasami również SIEMENS) z panelem LCD do zmian i odczytywania parametrów. Dostęp on-line przez internet oraz komunikaty GSM o stanie maszyny.

Układ sterowania silnikami oparty na przemysłowych falownikach LG Typ LS. Falowniki gwarantują „miękki start” maszyny, wydłużając jej żywotność i minimalizując koszty serwisowe. Elementy elektryczne szafy sterowniczej oparte są na podzespołach światowej renomy firmy LG/LS i Eaton Grupa Schneider Electronics.



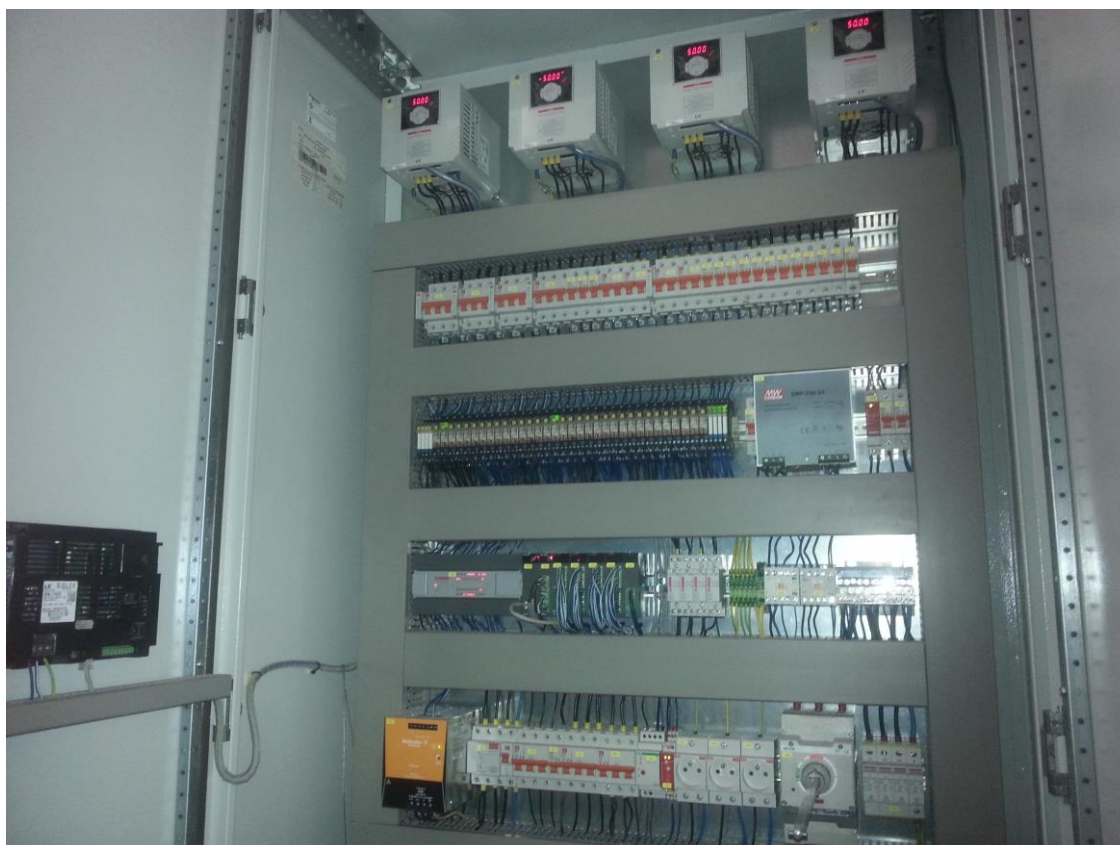

PANORAMA TECHNOLOGII W KONTENERZE PREFABRYKOWANYM DOSTARCZANYM W CAŁOŚCI NA PLAC BUDOWY MYJNI.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ i doświadczenie naszej firmy w budowaniu myjni od ponad 8 lat!





PULPITY STEROWNICZE PLASTIKOWE

Niezwykłe wytrzymałe pulpity o wymiarach 45 x 60 cm, łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na akty wandalizmu, zamykane zamkiem bocznym, wentylowane, ogrzewane grzałką, zamykane z uszczelką. Wyświetlacz LED 3cm wys x 6 cm szer. Przyciski podświetlane wokoło, klapka osłaniająca przed wodą, miejsce na system lojalnościowy.

Kolory: Szary, granatowy, czerwony, żółty.



Realizacja Warszawa ul. Grochowska 2014 rok







Rozmieniarki pieniędzy – dostępne również z systemem lojalnościowym i systemem recyklera (monety z wrzutników wpadają do rozmieniarki).





ODKURZACZE WRAZ Z TRZEPACZKĄ OŚWIETLENIEM WYSEPKĄ I KOSZEM

Dostępne są również inne urządzenia dodatkowe: Kompresory na monety lub za darmo elektroniczne i analogowe, suszarki pojazdów na monety lub darmowe, myjki dywaników, dystrybutory zapachów, pranie tapicerki itd.



Myjnia Szczotkowa + Bezdotykowa, 3+1 Chyliczki 2015



Mała nierdzewna ławeczka dla klientów myjni, siedzisko z PVC.





Myjnia Hydrowash Wrocław 2012 r.



Myjnia HydroWash Nowe Miasto Lubawskie 2013 r.





Wiata prosta z napisami na słupach i oświetleniem na słupach LED



M GONFIAGOMME • TIRE INFLATOR • GONFLAGE PNEUS • INFLA RUEDAS REIFEN LUFT PUMPE MISTRAL




STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
S.S. STEEL STRUCTURE



GRAFICA PERSONALIZZABILE
COSTUMIZABLE GRAPHIC DESIGN

MANOMETRO Ø 63 mm CERTIFICATO

Ø 63 mm CERTIFIED MANOMETER

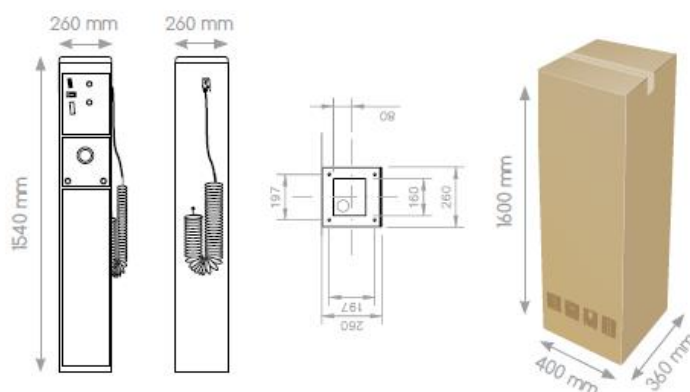

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TUBO SPIRALATO L= 8mt + TESTINA GONFIAGGIO

TENSIONE 230 V - 50 HZ

PORTATA ARIA 100 l/min

PRESSIONE ARIA 8 bar

SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO

WIRE SPIRAL HOSE L=8 mt + INFLATOR HEAD

VOLTAGE 230 V - 50 Hz

AIR FLOW 100 l/min

AIR PRESSURE 8 bar

CREDIT ENDING WARNING LIGHT

P GONFIAGOMME • TIRE INFLATOR • GONFLAGE PNEUS • INFLA RUEDAS • REIFEN LUFT PUMPE PREMIUM



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
S.S. STEEL STRUCTURE




GRAFICA PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE GRAPHIC DESIGN

OMOLOGAZIONI INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL APPROVALS



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

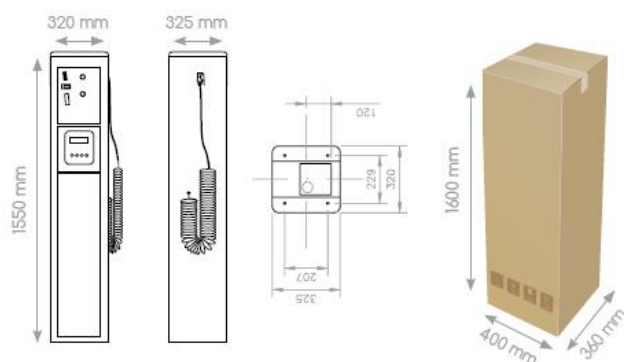

OPTIONAL

Per maggiori informazioni vedere pg. 70 / For more information see page 70



LETTORE EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT DONGLE



KIT ISOLAMENTO ACUSTICO
SOUNDPROOFING KIT



KIT ISOLAMENTO TERMICO
HEAT INSULATION KIT



KIT ANTIGELO
NO FROST KIT

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TUBO SPIRALATO L= 8mt + TESTINA GONFIAGGIO	WIRE SPIRAL HOSE L=8 mt + INFLATOR HEAD
TENSIONE 230 V - 50 HZ	VOLTAGE 230 V - 50 Hz
PORTATA ARIA 100 l/min	AIR FLOW 100 l/min
PRESSIONE ARIA 8 bar	AIR PRESSURE 8 bar
SEGNALAZIONE LUMINOSA CREDITO IN ESAURIMENTO	CREDIT ENDING WARNING LIGHT

Codice Part No.	Potenza Power	Peso Weight	Compressore Compressor	Avviamento Start
45.0085	90 W	30 kg	non compreso / base model	con gettoniera elettronica / with coin acceptor
45.0032	90 W	30 kg	non compreso / base model	gratuito / free use
45.0099	450 W	40 kg	compreso / included	con gettoniera elettronica / with coin acceptor
45.0034	450 W	40 kg	compreso / included	gratuito / free use

Przykład zamocowania ramienia z suszeniem samochodów na wiacie obok stanowisk mycia lub suszarka wolnostojąca z ramieniem.

